


ZD4-KA

Automatkassett

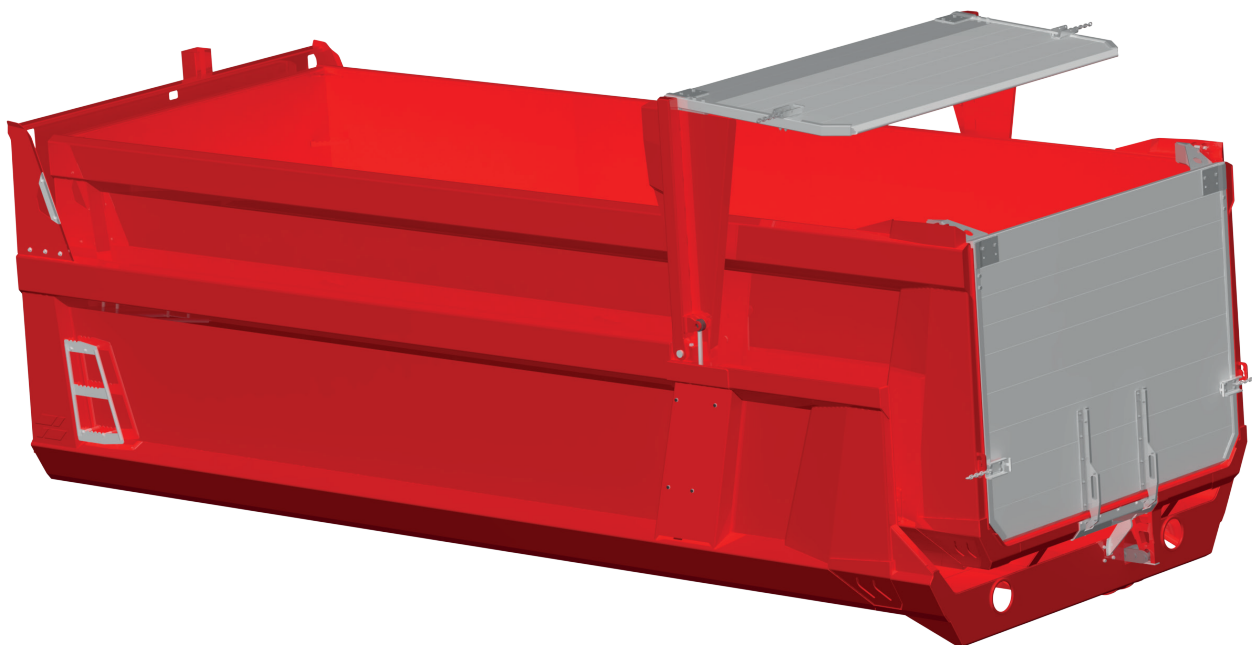

ZD4-KA

Ekipaget för maximal effektivitet

Vår automatkassett ZD4-KA har hög lastförmåga och blir ett svårslaget fordon när det kommer till tidseffektiv anläggningskörning.

Kassetteringen är kedjedriver med hydrauliksystem. Kassetteldumpen har pendlande boggehjul, kraftfull låsning och parkeringsläge med dämpement mot chassi. Spridarlucka med pendelfunktion.

Innovativa lösningar för frångkoppling av el- och bromskopplingar ger en användarvänlig byggnation som besparar dig många manuella moment.

PRODUKTFÖRDELAR

- Hög lastförmåga.
- Hydraulisk kedjedrivering i 2-stegshastighet.
- Teleskoptorn för drivkedjan.
- Parkeringsläge med dämpement som fördelar tyngden jämnt längst chassit och minimerar störande ljud.
- Dubbla lås, ett mekaniskt och ett pneumatiskt.
- Boogiehjul på alla fyra positioner.
- Standardiserad utlösning-mekanism.
- Spridarlucka med pendelfunktion.

ZD4-KA

Automatkassett



Specifikationsexempel

Längd bil 6200 mm och släp 6500 mm.

Höjd bil 1200 mm och släp 1500 mm.

Bredd invändigt bil 2380 mm och släp 2180 mm.

Volym bil 14,4 m³ och släp 21,3 m³.

Spridarläm bil i aluminium alt. stål, höglyftande.

Spridarläm vagn aluminium, framhängd.

Botten 5, 6, 8 eller 10 mm tjocklek av höghållfast kvalitetsstål Hardox 500TUF med längsgående profiler förberedd för avgasuppvärmning.

Sidor 4, 5, 6 eller 8 mm tjocklek i höghållfast stål Hardox 450.

Bygghöjd från överkant chassiram till underkant bottenplåt 340 mm.

Hyttskydd i stål, skruvat.

Tippcylinder frontmonterad eller dubbel undermonterad "byxtipp", hårdförkromad teleskopcylinder.

Hjälpram av liksidiga kallbuckade U-profiler förstärkt med krysstag i den bakre delen. Tippaxel för bakåttippning.

Stege på vänster och höger sida.

Ytbehandling blåstrad och grundmålad. Lack enligt C4Hög ISO12944.

Egenskaper

Kassettdumper med hydraulisk kedjedrivning. All hydraulik monterat på bil. Automatisk 2-stegshastighet. Råls i botten av dumperkorg för styrning av kassettdumper.

Reling med 30 graders rasvinkel.

Automatläm självslåsande med stopp för horisontellt läge.

Hyttskydd i snygg design för utmärkt passform mot hytt. Urtag för vertikalt avgasrör med täckplåtar. Integrerat handtag.

Skyddsplåt för spridarluckans upphängning.

Övriga tillval

Sidohöjder bil 1000-1400 och släp 1400-1600 mm.

Volym bil 15-21 m³ och släp 19-22 m³.

Kapell för bil och vagn.

P-light med radio styrning av dragstång och belysning.

ZETTERBERGS