


ZD4-M

Dumper tvåvägstipp

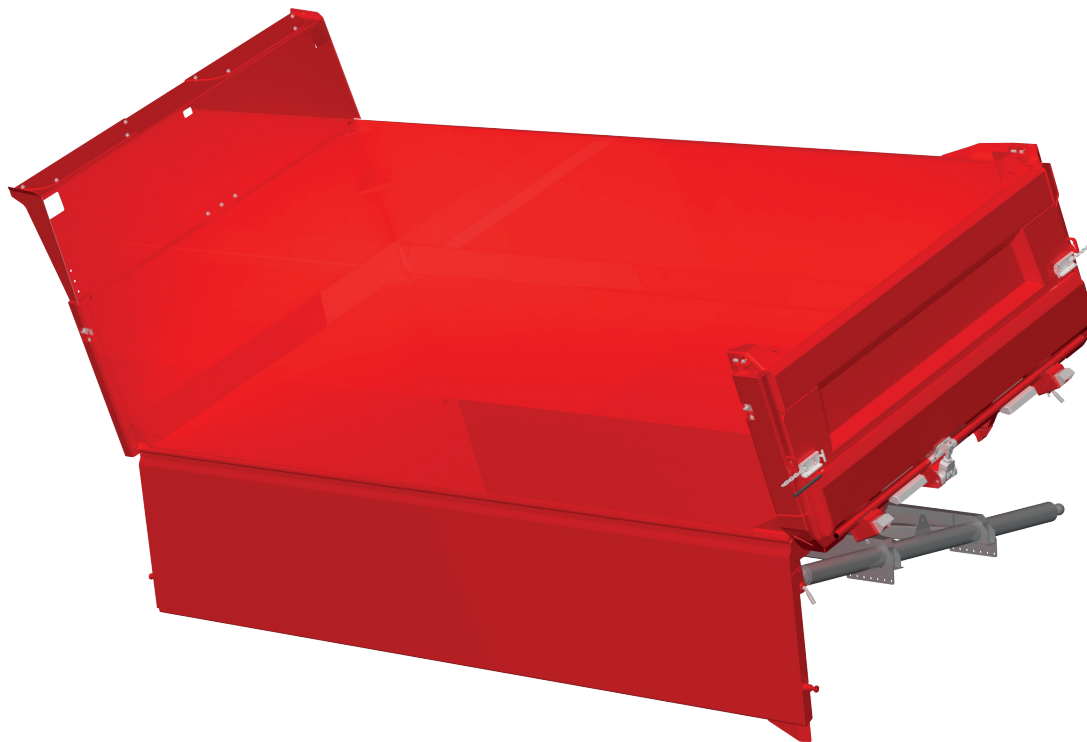

ZD4-M

Dumper optimerad för sidotipp och lastning av styckegods

ZD4 Matic tvåvägstipp bygger på vår standard-dumper och är marknadens mest flexibla dumperkorg. Tack vare den helt öppningsbara sidan kan du dels tippa, dels enkelt lasta gods från sidan.

Sidolämnen styrs av hydrauliska cylindrar. Även låsning av lämsidan utförs med hydraulik, vilket gör att chauffören aldrig behöver lämna hytten. För att underlätta ytterligare är hydrauliken utrustad med sekvensstyrning. Ett kommando räcker för att låsa upp och fälla sidolämmen. Det blir inte smidigare!

PRODUKTFÖRDELAR

- Svensktillverkad påbyggnation.
- Sidotipp med helt öppningsbar sidoläm i slitstarkt höghållfast stål.
- Enkel lastning av gods från sidan.
- Hydraulisk öppning och låsning av sidoläm.
- Låg vikt och hög lastförmåga.
- Slät sidoläm för enklare rengöring.
- Kontrollampa i hytt för indikering av stängd och låst läm.

ZD4-M

Dumper tvåvägstipp



Specifikationsexempel

Längd från 4400 mm med 100 mm längdintervall.

Höjd 900, 1000 eller 1100 mm.

Bredd invändig 2380 mm. Utvärdig 2550 mm.

Botten 5, 6, 8 eller 10 mm tjocklek av höghållfast kvalitetsstål Hardox 500TUF med längsgående profiler förberedd för avgasuppvärmning.

Sidor 4, 5, 6 eller 8 mm tjocklek i höghållfast stål Hardox 450. Maticsida 5 mm.

Bygghöjd från överkant chassiram till underkant bottenplåt 400 mm.

Hyttskydd i stål, skruvat.

Automatläm hydraulisk manövrering, höjd 400 mm.

Spridarläm enligt tillvalslista.

Tippcylindrar undermonterad hårdförkromad teleskopcylindrar.

Hjälpram av liksidiga kallbuckade U-profiler förstärkt med krysstag i den bakre delen. Tippaxel för trevägstipp.

Steg på vänster och höger sida.

Ytbehandling blåstrad och grundmålad. Lack enligt C4Hög ISO12944.

Egenskaper

Matic-sida manövreras från hytt och styrs med två alt. tre dubbelverkande hydraulcylindrar.

Botten uppbockad 45 grader mot sidan för maximal styrka och högt slitageskydd.

Reling med 30 graders rasvinkel.

Automatläm självslående med stopp för horisontellt läge.

Hyttskydd i snygg design för utmärkt passform mot hytt. Urtag för vertikalt avgasrör med täckplåtar.

Skyddsplåt för spridarluckans upphängning.

Övriga tillval

Fler tillval se separat produktblad för ZD4.

ZETTERBERGS