


ZD4-Z

Dumper tvåvägstipp

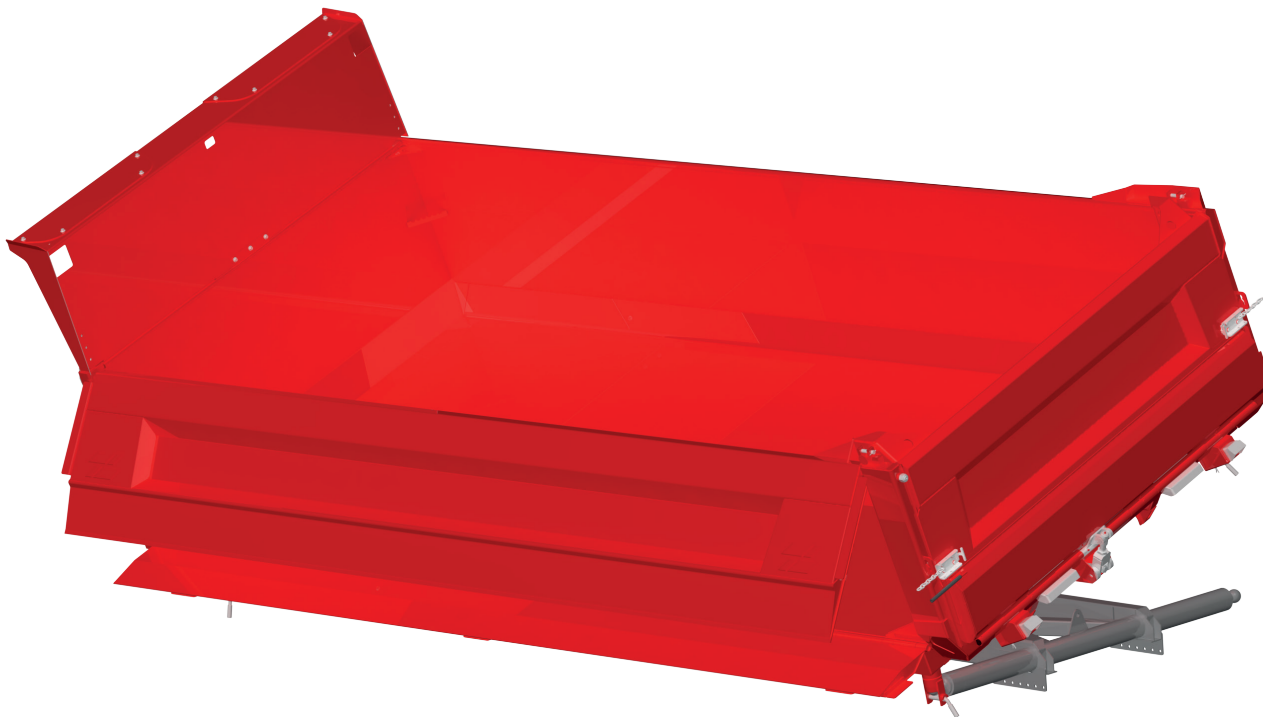

ZD4-Z

Sidotippad dumper med precision

ZD4 Zetmatic bygger på vår standarddumper och är det självklara valet för dig som sidotippar ofta – och vill göra det bekvämt.

Den undre Zetmatic-lämman manövreras med strömbrytare i hytt och styrs av dubbelverkande hydraulcylindrar. Lämman har fast höjdmått på 390 mm och är tillverkad av höghållfast stål. Vid sidotippning breddar lämman flaket med 400 mm, vilket gör att tippmassan hamnar längre bort från bilen och minskar risken för att hjul blockeras eller att fordonsskador uppstår.

Med ZD4 Zetmatic tippar du enkelt och säkert.

PRODUKTFÖRDELAR

- Svensktillverkad påbyggnation.
- Bekväm sidotippning med hydraulisk styrning från hytt.
- Undre läm som skyddar fordonet från tippmassan.
- Låg vikt och hög lastförmåga.
- Släta sidolämningar för enklare rengöring.
- Microbrytare samt kontrollampa monterad i hytt för indikering av stängd Zetmatic-läm.
- Högsta krav på funktion och säkerhet.

ZD4-Z

Dumper tvåvägstipp



Specifikationsexempel

Längd från 4400 mm med 100 mm längdintervall.

Höjd från 900 till 1100 mm med 100 mm intervall. Övre lämmen varieras med den undre Zetmatic-lämnen som har fast höjdmått på 390 mm - centrum gångjärn till överkant.

Bredd invändig 2380 mm. Utvändig bredd 2550 mm.

Botten 5, 6, 8 eller 10 mm tjocklek av höghållfast kvalitetsstål Hardox 500TUF med längsgående profiler förberedd för avgasuppvärmning.

Sidor 4, 5, 6 eller 8 mm tjocklek i höghållfast stål Hardox 450.

Bygghöjd från överkant chassiram till underkant bottenplåt 400 mm.

Hyttskydd i stål, skruvat.

Automatläm hydraulisk manövrering, höjd 400 mm.

Spridarläm enligt tillvalslista.

Tippcylinder undermonterad hårdförkromad teleskopcylinder.

Hjälpram av liksidiga kallbuckade U-profiler förstärkt med krysstag i den bakre delen. Tippaxel för trevägstipp.

Stege på höger sida.

Ytbehandling blästrad och grundmålad. Lack enligt C4Hög ISO12944.

Egenskaper

Zetmatic-läm manövreras från hytt och styrs med två alt. tre dubbelverkande hydraulcylindrar. Övre och undre Zetmatic-läm i höghållfast Hardox-material. 5 mm som standard.

Botten uppbockad 45 grader mot sidan för maximal styrka och högt slitageskydd.

Reling med 30 graders rasvinkel.

Automatläm självslåsande med stopp för horisontellt läge.

Hyttskydd i snygg design för utmärkt passform mot hytt. Urtag för vertikalt avgasrör med täckplåtar.

Skyddsplåt för spridarluckans upphängning.

Övriga tillval

Fler tillval se separat produktblad för ZD4.

 **ZETTERBERGS**