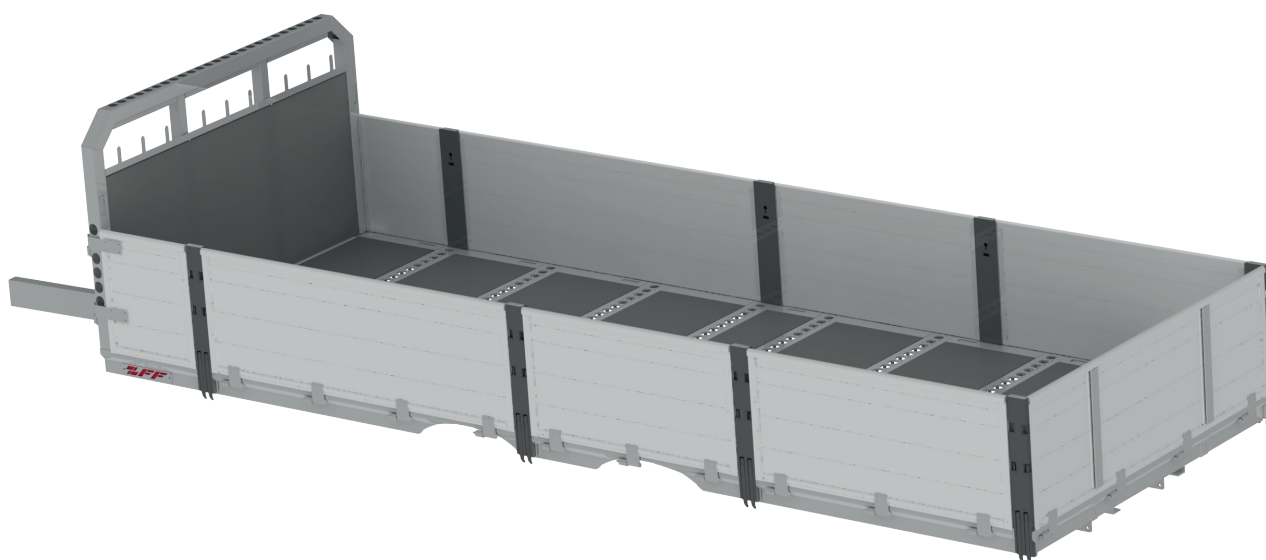


**ZFF**

Fastflak med stabil konstruktion och flexibel lastanpassning

Vi har breddat sortimentet och erbjuder nu även ett fastflak, ZFF, med lastningsmöjligheter anpassade efter dina behov. Med låg flakhöjd får du ett väldigt lättarbetat arbetsfordon.

Flaket har en galvad stålkonstruktion för optimalt korrosionsskydd, botten av exteriörlimmad slitplywood och framstam i rörkonstruktion med integrerad förvaring av flakstöttor. Vid transport kan du låsa de mest otympliga lasterna med hjälp av att skapa "väggar" av flakstöttor, lastpallar eller liknande i koordinatsystemet av surrningsbalkar i flakbotten.

PRODUKTFÖRDELAR

- Svensktillverkad påbyggnation.
- Enkel och flexibel lastning av styckegods.
- Varmförzinkat flak.
- Genomtänkt konstruktion.
- Anpassad lastsäkring.
- Konstrueras individuellt.
- Optimal anpassning mot chassit.



Specifikationsexempel

Längd från 4200 till 7400 mm.

Bredd 2600 mm utvändig/2555 mm invändig.

Flakhöjd från 180 mm.

Framstam höjd 1330/1425/1520/1615 mm.

Framstam med integrerade hållare för 6 st stöttor och fästen för lyftstroppar.

Flakbotten av 35 mm slitplywood.

Bakläm fällbar i aluminium.

Urtag för skärmar inkl. skärmfästen.

Lämmar i 25 mm aluminium.

Lämstolpar Kinnegrip K20.

Egenskaper

Flak varmförzinkat.

Surrningsbalkar tvärgående.

Surpunkter invändigt över 200 st.

Konstruktion för extremt god vridstyvhet.

Bygghöjd låg, optimerad mot chassi.

Övriga tillval

Godsstötta aluminium 63 x 2500 mm.

Chassifästen

Stolpställning

Containerfästen hylsor.

Redskapsfäste

Botten beklädd med aluminium.

Paketläm sidohängd, som dörr.

Stege utdragbar.

Stöd till bakläm, utdragbara. 2 alt. 4 st.

Utskjutbar balk hydraulisk med 3 st stakhål och 2 st hylsor för containerlås.

Bakläm som portar inkl. delningsstolpe.

Anpassad för bakgavellyft.