


ZT4-LV

Lastväxlarflak

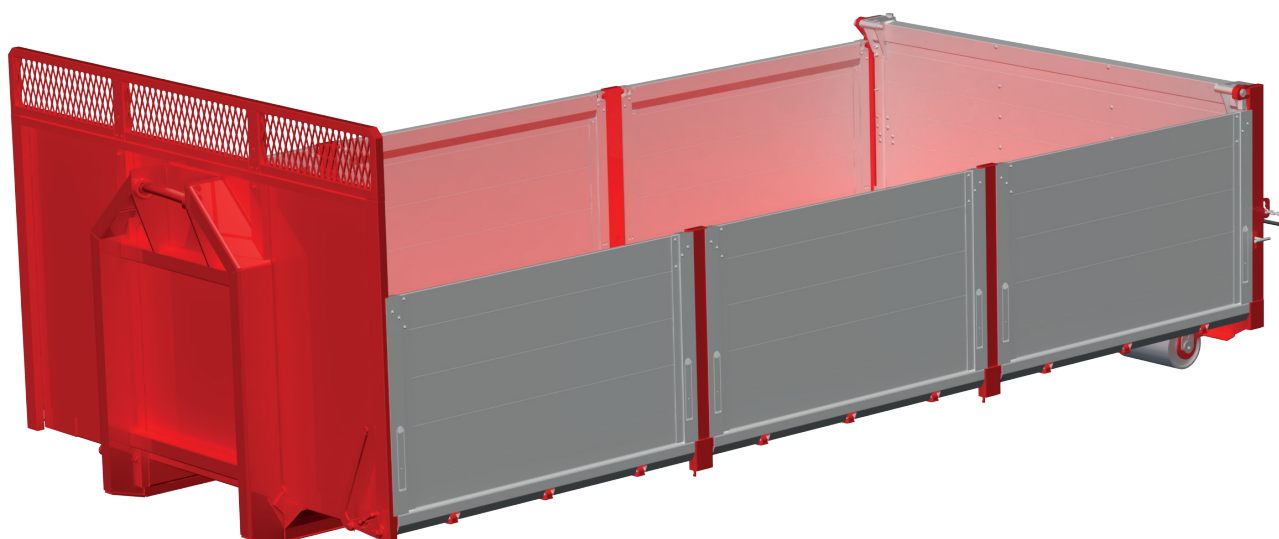

ZT4-LV

Lastväxlarflak för olika typer av transporter

Vårt lastväxlarflak ZT4-LV är stryktåligt och utvecklat för säkra transporter med lättarbetat lämsystem och enkel spridning av lastmassor.

ZT4 har inbyggd låskonstruktion för sidolämnarna som garanterat sparar både rygg, tid och pengar.

PRODUKTFÖRDELAR

- Svensktillverkat flak.
- Hög lastförmåga.
- Lätt, starkt och stryktåligt.
- Botten i höghållfast stål.
- Lättarbetat lämsystem med låsfunktion på sidolämnarna.
- Bra skydd mot rostangrepp.
- Anpassat mot standard SS 3021.

ZT4-LV

Lastväxlarflak



Specifikationsexempel

Invändig längd från 4500 till 7300 mm med 100 mm intervall.

Utvändig bredd 2550 alt. 2600 mm.

Ivändig bredd 2490/2458 alt. 2440/2408 mm.

Ram byggd enligt standard SS 3021.

Bygelhöjd 1450 mm.

Botten 5 mm tjocklek höghållfast stål förstärkt med tvärgående bottenprofiler.

Framstam 3 mm av höghållfast stål.

Skarvframstam av rör med sträckmetall.

Sidolämmar i 25 alt. 40 mm eloxerad aluminiumplank. Höjd från 600 till 1200 mm med 100 mm intervall.

Spridarlucka 40 mm eloxerad aluminiumplank, framhängd. 100 mm högre än lämsidor.

Automatläm pneumatisk manövrering. Höjd 250 alt. 400 mm, av höghållfast stål.

Egenskaper

Flakbotten är lätt och styv i höghållfast stål med längsgående balkar och bottenprofiler.

Låskonstruktion på sidolämnarna för enkel hantering.

Låg vikt för maximal lastförmåga.

Övriga tillval

Spridarlämsutlösning istället för automatläm.

Asfaltsplåtar till automatlämnen för extra överhäng vid matning av asfaltsläggare.

Skarvlämmar av 25 mm eloxerad alu-plank, typ påstick.

Botten i 6 mm tjocklek.

Automatläm med hydraulisk manövrering.

Bindkrokar invändigt och utvändigt.

Spridarlucka öppningsbar som dörr.

Krokar för lyftstroppar, invändigt framstam.

Kort paketläm öppningsbar som dörr.

Kinnegrips stolpar med tillhörande lämmar med K20-låsning.

ZETTERBERGS