


ZT4-M

Flak tvåvägstipp

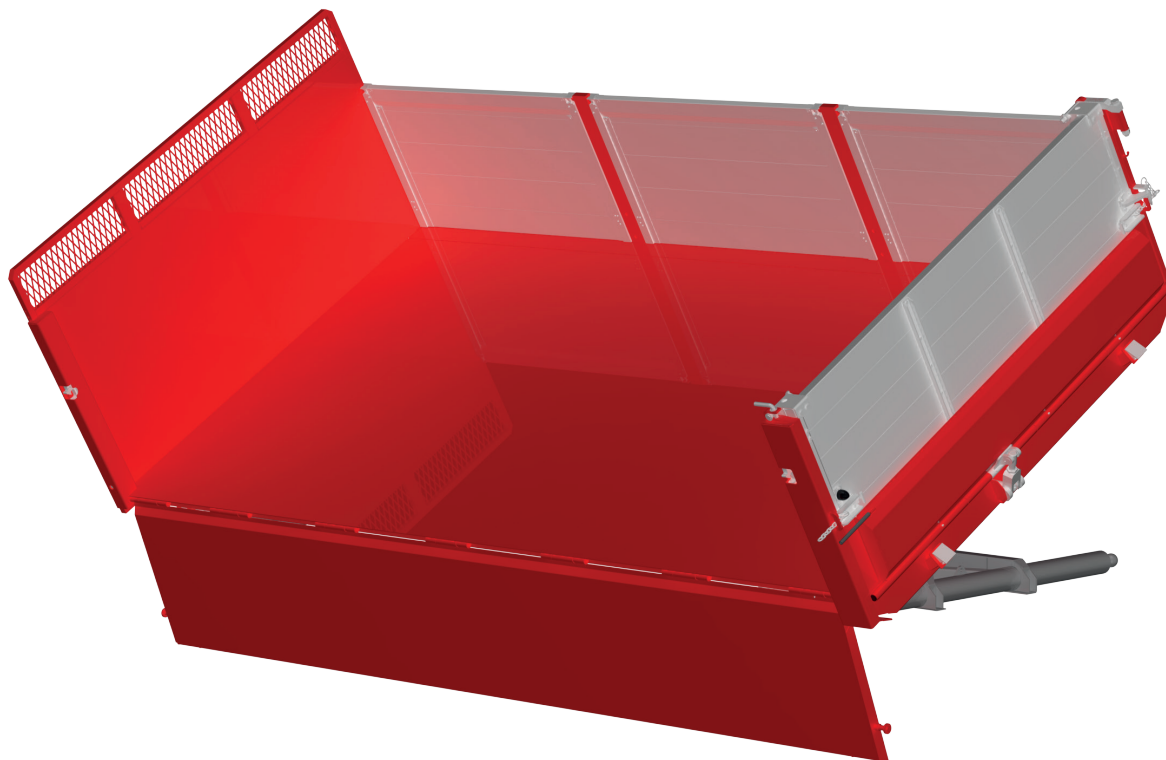

ZT4-M

Tippflak med hel öppningsbar sida

ZT4 Matic är en tvåvägstipp och bygger på vårt stryktåliga standardflak ZT4. Tack vare den helt öppningsbara sidan kan du dels tippa, dels enkelt lasta gods från sidan.

Maticlämmen är tillverkad i stål och styrs med tre stycken hydrauliskt manövrerade cylindrar och har hydraulisk låsning.

Med en tvåvägstipp blir användningsområdet brett och byggnationens flexibilitet eftertraktad på anläggningsområdet.

PRODUKTFÖRDELAR

- Tvåvägstipp med enkel lastning och tippning från sidan.
- Brett användningsområde.
- Hydraulisk låskonstruktion.
- Lätt, starkt och stryktåligt.
- Botten i höghållfast stål.
- Helsvetsade längsgående balkar för styv och lätt botten.
- Lättarbetat lämsystem med låsfunktion på sidolämmar.
- Förberett för avgasuppvärmning.
- Bra skydd mot rostangrepp.

ZT4-M

Flak tvåvägstipp



Specifikationsexempel

Längd från 4000 till 6100 mm med 100 mm intervall.

Bredd utvändig 2550 alt. 2600 mm. Invändig bredd beroende på lämtjocklek.

Botten 5 eller 6 mm tjocklek höghållfast stål med längsgående profiler förberedd för avgasuppvärmning.

Sidolämmar i 25 alt. 40 mm eloxerad aluminiumplank. Höjd från 600 mm till 1000 mm med 100 mm intervall. Matic-sida i stål.

Spridarlucka i 40 mm eloxerad aluminiumplank, framhängd.

Framstam 100 mm högre än sidorna, skarvframstam anpassad mot hytt.

Bygghöjd från överkant chassiram till underkant bottenplåt 350 mm för 2- och 3-axliga och 400 mm för 4-axliga chassin.

Automatläm hydrauliska manövrering. Höjd 400 mm.

Tippcylinder undermonterad hårdförkromad teleskopscylinder.

Hjälpram av liksidiga kallbuckade U-profiler förstärkt med krysstag i bakre delen. Bäraxlar för 3-vägstipp.

Egenskaper

Flakbotten är lätt och styv i höghållfast stål med längsgående balkar och helsvetsade bottenprofiler.

Maticläm tillverkad helt i stål med två stycken hydrauliskt manövrerade cylindrar.

Låskonstruktion av läm är hydraulisk med indikering i hytt.

Övriga tillval

Sidotipp med delad läm se produktblad för ZT4-Z.

Spridarlämsutlösning istället för automatläm med kombinerad spridarlucka.

Avgasuppvärmning av botten med pneumatiskt manövrerat avgasspjäll.

Asfaltsplåtar till automatlämmen för extra överhäng vid matning av asfaltsläggare.

Skarvlämmar av 25 mm eloxerad alu-plank, typ påstick.

Automatläm höjd 250 mm.

Automatläm med pneumatisk styrning.

Spridarlucka öppningsbar som dörr.

ZETTERBERGS