


ZT4-Z

Flak tvåvägstipp

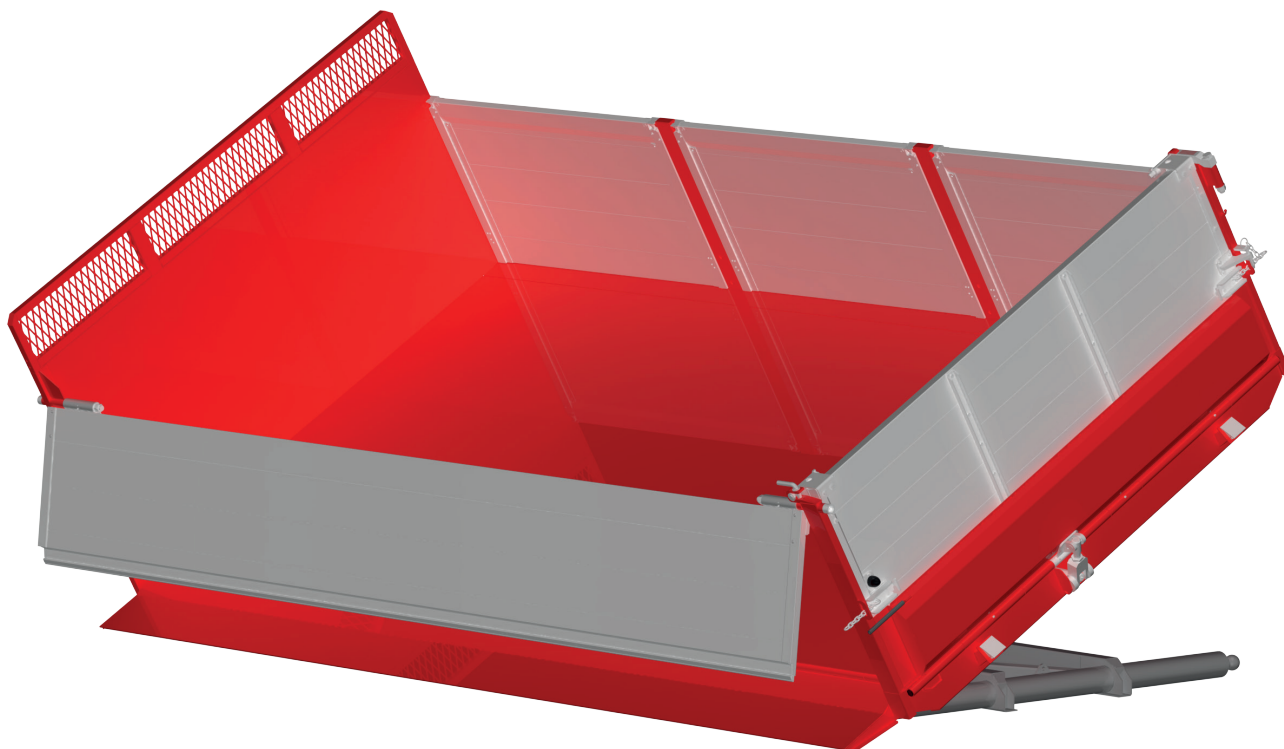

ZT4-Z

Tippflak med bekväm sidotippning

ZT4 Zetmatic är en tvåvägstipp och bygger på vårt stryktåliga standardflak ZT4. Zetmatic är valet för dig som sidotippar ofta och vill göra det bekvämt, med manövrering från hytt.

Den undre Zetmaticlämmen är tillverkad i höghållfast stål och styrs av två dubbelverkande hydraulcylindrar. Lämmen har fast höjdmått och breddar flaket vid tippning, vilket gör att tippmassan hamnar längre ifrån bilen och minskar risken för fordonsskador och blockering av hjul.

PRODUKTFÖRDELAR

- Tvåvägstipp med bekväm sidotippning.
- Undre läm som skyddar fordonet från tippmassan. Överläm i aluminium.
- Lätt, starkt och stryktåligt.
- Botten i höghållfast stål.
- Helsvetsade längsgående balkar för styv och lätt botten.
- Lättarbetat lämsystem med låsfunktion på sidolämmar.
- Förberett för avgasuppvärmning.
- Bra skydd mot rostangrepp.

ZT4-Z

Flak tvåvägstipp



Specifikationsexempel

Längd från 4000 till 6100 mm med 100 mm intervall.

Bredd utvändig 2550 alt. 2600 mm. Invändig bredd beroende på lämtjocklek.

Botten 5 eller 6 mm tjocklek i höghållfast stål med längsgående profiler förberedd för avgasuppvärmning.

Sidolämmar i 25 alt. 40 mm eloxerad aluminiumplank. Höjd från 600 mm till 1200 mm med 100 mm intervall. Zetmatic-sida se höger spalt.

Spridarlucka i 40 mm eloxerad aluminiumplank, framhängd.

Framstam 100 mm högre än sidorna, skarvframstam anpassad mot hytt.

Bygghöjd från överkant chassiram till underkant bottenplåt 350 mm för 2- och 3-axliga och 400 mm för 4-axliga chassin.

Automatläm hydrauliska manövrering. Höjd 400 mm.

Tippcylinder undermonterad hårdförkromad teleskopscylinder.

Hjälpram av liksidiga kallbuckade U-profiler förstärkt med krysstag i bakre delen. Bäraxlar för 3-vägstipp.

Egenskaper

Flakbotten är lätt och styv i höghållfast stål med längsgående balkar och helsvetsade bottenprofiler.

Undre Zetmaticläm tillverkad i höghållfast stål med två stycken hydrauliskt manövrerade cylindrar. Manövreras från hytt. Fast höjdmått 395 mm.

Övre lämmen tillverkad av aluminiumplank med upphängningspunkter fram och bak. Nedersta alu-plankan med speciell utformning som skapar en slät sida utan utstickande detaljer.

Indikering av låst Zetmatic-läm med microbrytare samt kontrollampa monterad i hytt.

Övriga tillval

Spridarlämsutlösning istället för automatläm med kombinerad spridarlucka.

Avgasuppvärmning av botten med pneumatiskt manövrerat avgasspjäll.

Asfaltsplåtar till automatlämmen för extra överhäng vid matning av asfaltsläggare.

Skarvlämmar av 25 mm eloxerad alu-plank, typ påstick.

Automatläm höjd 250 mm.

Automatläm med pneumatisk styrning.

Spridarlucka öppningsbar som dörr.

ZETTERBERGS