


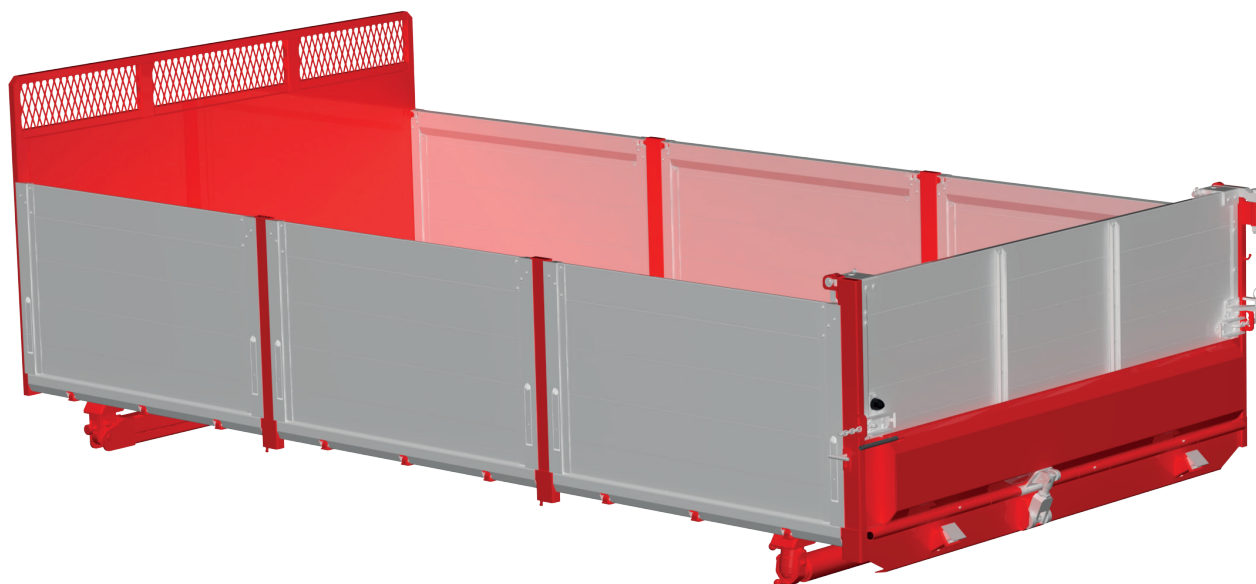

ZT4

Tippflak med många möjligheter

Vårt tippflak ZT4 är stryktåligt och utvecklat för säkra transporter med lättarbetat lämsystem och enkel spridning av lastmassor.

Längsgående balkar ger en styv och lätt botten. Det reducerar krängningar vid spridning. Helsvetsade bottenprofiler motverkar nedböjning och intryckning och resulterar i ett robust och starkt tippsystem. Flaket har självbärande stålprofiler för 2- 3- eller 4-axlade chassin och botten i höghållfast stål.

ZT4 har inbyggd låskonstruktion för sidolämnarna som garanterat sparar både rygg, tid och pengar.

PRODUKTFÖRDELAR

- Svensktillverkad påbyggnation.
- Lätt, starkt och stryktåligt.
- Botten i höghållfast stål.
- Helsvetsade längsgående balkar för styv och lätt botten.
- Lättarbetat lämsystem med låsfunktion på sidolämnar.
- Förberett för avgasuppvärmning.
- Bra skydd mot rostangrepp.
- Finns i fler modeller och med stor mängd tillval.

ZT4

Tippflak



Specifikationsexempel

Längd från 4000 med 100 mm intervall.

Bredd utvändig 2550 alt. 2600 mm. Invändig bredd beroende på lämtjocklek.

Botten 5 mm tjocklek, höghållfast stål med längsgående profiler förberedd för avgassuppvärmning.

Sidolämmar i 25 alt. 40 mm eloxerad aluminiumplank. Höjd från 600 mm till 1200 mm med 100 mm intervall.

Framstam 100 mm högre än sidorna, skarvframstam anpassad mot hytt.

Bygghöjd från överkant chassiram till underkant bottenplåt 350 mm för 2- och 3-axliga och 400 mm för 4-axliga chassin.

Automatläm hydraulisk manövrering. Höjd 400 mm.

Tippcylinder undermonterad hårdförkromad teleskopcylinder.

Hjälpram av liksidiga kallbuckade U-profiler förstärkt med krysstag i bakre delen. Bäraxlar för bakåttipp eller 3-vägstipp.

Egenskaper

Flakbotten är lätt och styv i höghållfast stål med längsgående balkar och helsvetsade bottenprofiler.

Låskonstruktion för enkel hantering.

Låg vikt för maximal lastförmåga.

Övriga tillval

Sidotipp se produktblad för ZT4-Z och ZT4-M.

Bygghöjd reducerad till 300 mm på bakåttippat flak på 2- och 3-axlig. 350 mm på 4-axlig.

Botten med 6 mm tjocklek.

Spridarlucka 40 mm exolerad aluminiumplank, framhängd, alt. öppningsbar som dörr.

Automatläm pneumatisk manövrering.

Automatläm höjd 250 mm.

Spridarlämsutlösning istället för automatläm.

Avgassuppvärmning av botten med pneumatiskt manövrerat avgasspjäll.

Asfaltsplåtar till automatlämnen för extra överhäng vid matning av asfaltsläggare.

Skarvlämmar av 25 mm exolerad alu-plank, typ påstick.

ZETTERBERGS