


ZT4-LV

Lemflak for krokløfter

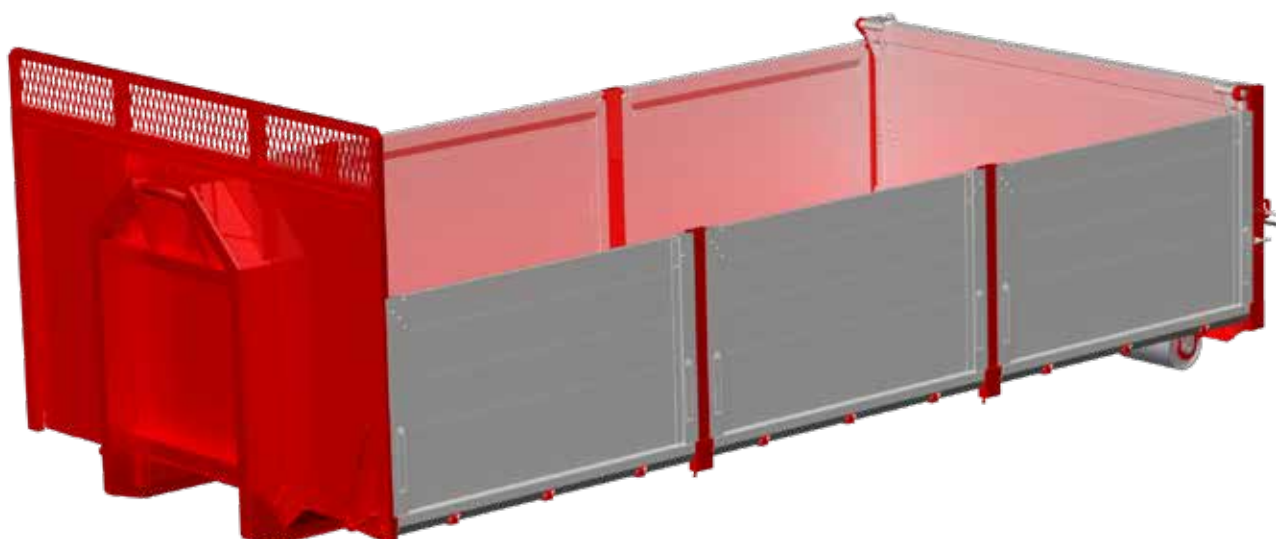

ZT4-LV

Lemflak for ulike typer transport

Vår ZT4-LV flak med lemmer er slitesterk og utviklet for sikker transport med et betjeningvennlig sursesystem og enkel spredning av masser.

ZT4-LV har en innebygd låsesystem for sidelemmene, som garantert sparer rygg, tid og penger.

PRODUKTFORDELER

- Svenskprodusert lemflak.
- Høy lastekapasitet.
- Lett, sterk og slitesterk.
- Basen i høyfasthetsstål.
- Lettarbeidet låsesystem for sidelemmer
- God beskyttelse mot korrosjon.
- Tilpasset standard SS 3021.

ZT4-LV

Lemflak for krockløfter



Spesifikasjonseksempel

Innvendig lengde fra 4500 til 7300 mm med 100 mm intervaller.

Utvendig bredde 2550 alt. 2600 mm.

Innvendig bredde 2490/2458 alt. 2440/2408 mm.

Ramme bygget i henhold til standard SS 3021.

Høyde krockbøyle 1450 mm.

Bunn 5 mm tykt høyfast stål forsterket med tverrgående bunnprofiler.

Frontvegg 3 mm av høyfast stål.

Øvre del av frontvegg skjøtet av rør med strekkmetall.

Sidlemmer i 25 alt. 40 mm anodisert aluminiumsplank. Høyde fra 600 til 1200 mm med 100 mm intervaller.

Spredeluke 40 mm eloksert aluminiumsplank, fronthengt. 100 mm høyere enn sidene.

Automatlem pneumatisk aktivering. Høyde 250 alt. 400 mm, av høyfast stål.

Kjennetegn

Lemfalket er lett og stivt i høyfast stål med langsgående bjelker og bunnprofiler.

Låsekonstruksjon på sidehylsene for enkel håndtering.

Lav vekt for maksimal lastekapasitet.

Andre muligheter

Spredrutløser i stedet for automatisk utløsning.

Asfaltplater til automatlemmen for ekstra overheng ved mating av asfaltutleggeren.

Skjøtelemmer laget av 25 mm eloksert aluminiumsplank, type på pinne.

Bunn i 6 mm tykkelse.

Automatlem med hydraulisk drift.

Surrekroker innvendig og utvendig.

Strølem kan åpnes som dør.

Kroker for løftestropper, innvendig i frontvegg.

Kort pakkehylle som kan åpnes som dør.

Kinnegrips stolper med tilhørende lemmer med K20 låsing.