


ZT4-M

Toveis tipp

MADE IN

SWEDEN

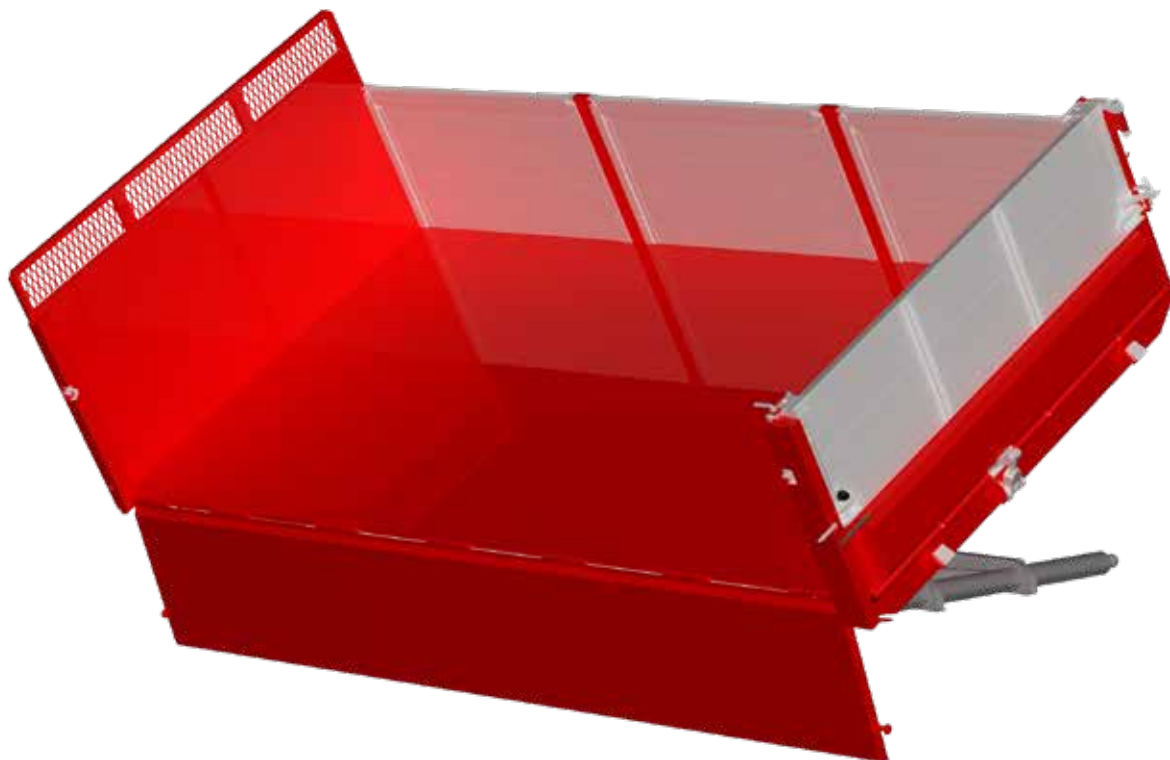

ZT4-M

Sidestipp med helt åpningsbar side

ZT4 Matic er en toveis tipp og er basert på vårt slitesterke ZT4 standardtipp. Takket være den fullt åpningsbare siden kan du både tippe og enkelt laste varer fra siden.

Matic-lemmen er laget av stål og betjenes med tre hydraulisk sylindre og har i tillegg hydraulisk låsing.

Med toveis tip er bruksområdet bredt og fleksibiliteten i konstruksjonen er ettertraktet i byggeområdet.

PRODUKTFORDELER

- Toveis tipping med enkel lasting og tipping fra siden.
- Bredt bruksområde.
- Hydraulisk låskonstruksjon.
- Lett, sterk og slitesterk.
- Bunn i høyfast stål.
- Helsveidede langsgående bjelker for stiv og lett bunn.
- Lettarbeidet lukkesystem med låsefunksjon på sideklaffer.
- Forberedt for eksosvarme.
- God beskyttelse mot korrosjon.

ZT4-M

Toveis tipp



Spesifikasjonseksempel

Lengde fra 4000 til 6100 mm med 100 mm intervaller.

Bredde utvendig 2550 alt. 2600 mm. Innvendig bredde avhengig av sidelemmer.

Bunn 5 eller 6 mm tykt høyfast stål med langsgående profiler forberedt for avgassoppvarming.

Sidelemmer i 25 alt. 40 mm anodisert aluminiumsplank. Høyde fra 600 mm til 1000 mm med 100 mm intervaller. Matikkside i stål.

Strølem i 40 mm eloksert aluminiumsplank, fronthengt.

Frontvegg 100 mm høyere enn sidene, skjøtet frontstamme tilpasset førerhus.

Byggehøyde fra overkant chassisramme til underkant bunnplate 350 mm for 2- og 3-akslet og 400 mm for 4-akslet chassis.

Automatlem hydraulisk betjent. Høyde 400 mm.

Tippsylinder undermontert hardforkrommet.

Hjelperamme av likesidige kaldbøyde U-profiler forsterket med tverrstivere i bakre del. Bæreaksler for 3-veis tipp.

Kjennetegn

Bunn er lett og stiv i høyfast stål med langsgående bjelker og helsveisede bunnprofiler.

Maticlem (sidelem) laget utelukkende av stål med to hydrauliske sylindre.

Låsing av lem er hydraulisk med indikasjon i førerhus.

Andre muligheter

Sidetipp med delt sidelem se produktblad for ZT4-Z.

Spreaderutløser i stedet for automatisk utløser med kombinert spreaderdeksel.

Eksosoppvarming av bunn med pneumatisk betjent avtrekksspjeld.

Asfaltplater til den automatlemmen for ekstra overheng ved mating av asfaltutleggeren.

Skjøtelemmer laget av 25 mm eloksert aluminiumsplank, type påstikk.

Automatlem høyde 250 mm.

Automatlem med pneumatisk styring.