


ZT4-Z

Toveis tipp

MADE IN
SWEDEN

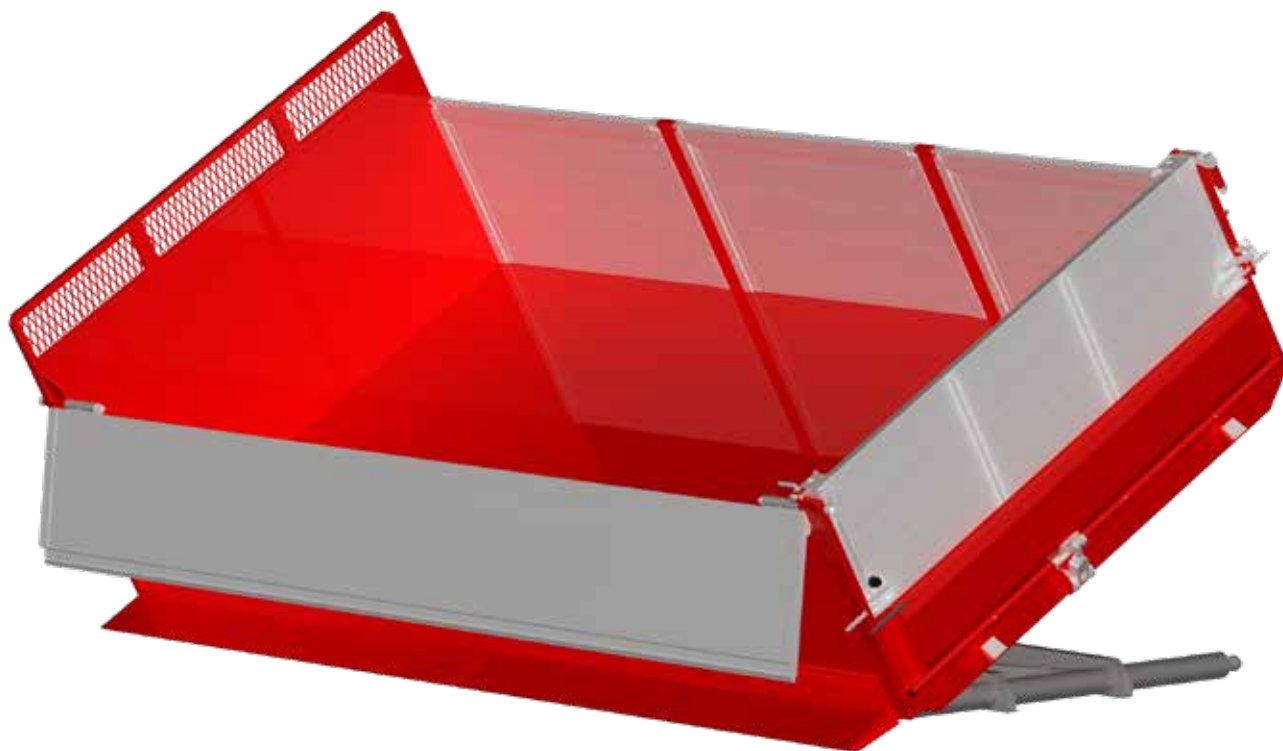

ZT4-Z

Tippflak med praktisk sidetipping

ZT4 Zetmatic er en toveis tipp og er basert på vår slitesterke ZT4. Zetmatic er valget for deg som tipper ofte og ønsker å gjøre det komfortabelt, med manøvrering fra førerhuset.

Den nedre Zetmatic lemmen er laget av høyfast stål og oppføres av to dobbeltvirkende hydrauliske sylindre. Zetmatic lemmen har fast høydemål og gjør bunn videre ved tipp, noe som gjør at tippmassen havner lenger fra bilen og reduserer faren for kjøretøyskader og blokkering av hjul.

PRODUKTFORDELER

- Toveis tipping med praktisk sidetipping.
- Zetmatic sideautomatlem som beskytter kjøretøyet mot tippmasser. Øvre lem i aluminium.
- Lett, sterk og slitesterk.
- Bunn i høyfast stål.
- Helsveidede langsgående bjelker for stiv og lett bunn.
- Lettarbeidet lemsystem med låsefunksjon på sideklaffer.
- Forberedt for eksosvarme.
- God beskyttelse mot korrosjon.

ZT4-Z

Toveis tipp



Spesifikasjonseksempel

Lengde fra 4000 til 6100 mm med 100 mm intervaller.

Bredde utvendig 2550 alt. 2600 mm.

Innvendig bredde avhengig av lemtykkelse.

Bunn 5 eller 6 mm tykk i høyfast stål med langsgående profiler forberedt for eksosoppvarming.

Sidlemmer i 25 alt. 40 mm anodisert aluminiumsplank. Høyde fra 600 mm til 1200 mm med 100 mm intervaller. Zetmatisk side se høyre kolonne.

Strølem i 40 mm eloksert aluminiumsplank, fronthengt.

Framstamme 100 mm høyere enn sidene, skjøtet frontstamme tilpasset førerhus.

Byggehøyde fra overkant chassisramme til underkant bunnplate 350 mm for 2- og 3-akslet og 400 mm for 4-akslet chassis.

Automatlem hydraulisk. Høyde 400 mm.

Tippsylinder undermontert hardforkrommet teleskopsylinder.

Hjelperamme av likesidige kaldbøyde U-profiler forsterket med tverrstivere i bakre del. Bæreaksler for 3-veis tipp.

Kjennetegn

Tippflaket er lett og stivt i høyfast stål med langsgående bjelker og helsveisede bunnprofiler.

Nedre Zetmatic-klemme laget av høyfast stål med to hydraulisk betjente sylindre. Betjenes fra førerhuset. Fast høydemål 395 mm.

Øvre lem laget av aluminiumsplank med opphengspunkter foran og bak. Den nederste aluminiumsplanken med et spesielt design som skaper en glatt side uten utstikkende detaljer.

Indikasjon på låst Zetmatic-lås med mikrobryter og kontrolllys montert i førerhuset.

Andre muligheter

Spreaderutløser i stedet for automatisk utløser med kombinert spredderdeksele.

Avtrekksoppvarming av bunn med pneumatisk betjent avtrekksspjeld.

Asfaltplater til den automatiske fugen for ekstra overheng ved mating av asfaltutleggeren.

Skjøtelemmer laget av 25 mm eloksert aluminiumsplank, type på pinne.

Automatlem høyde 250 mm.

Automatlem med pneumatisk styring.

Spredderluke kan åpnes som dør.