


ZD4-K

Dumper som kombi

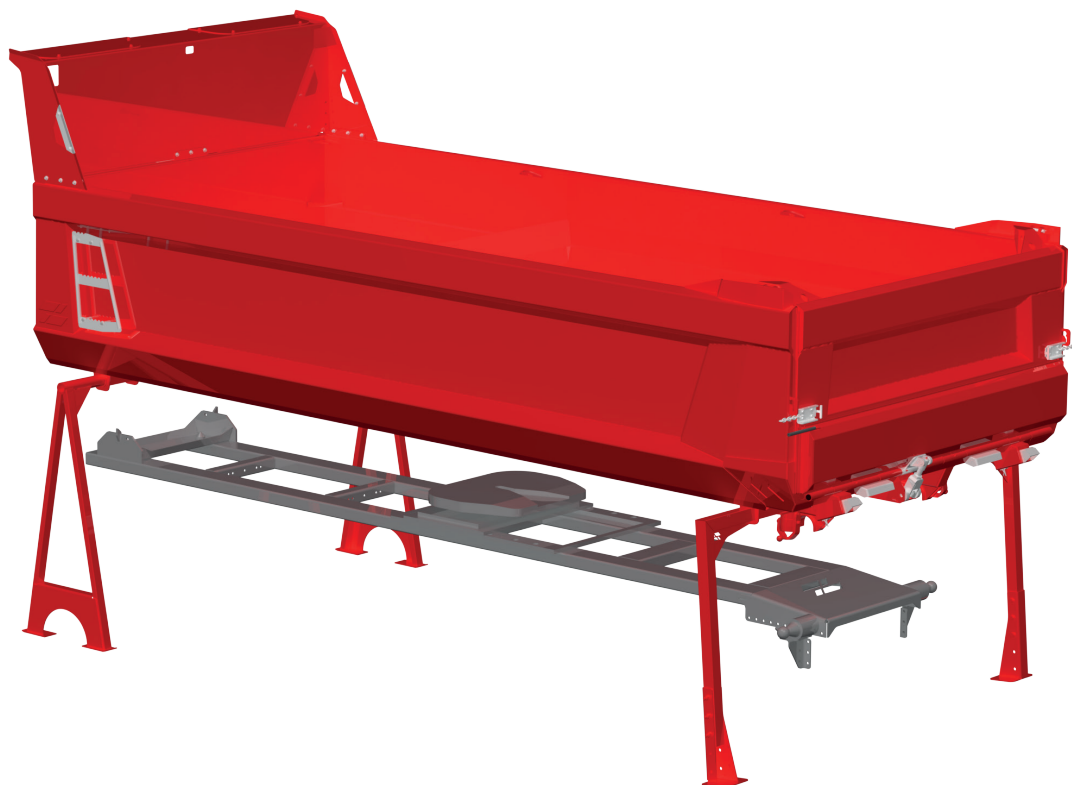

ZD4-K

Kombinerad trailerdragare och dumperbil

ZD4 Kombi bygger på vår standarddumper och är utvecklad för att optimera körningar där behovet av flexibilitet är stort.

Med en vändskiva monterad på hjälpramen och en dumperkorg utrustad med snabbblås får du en trailerdragare och dumperbil i en och samma byggnation. Användningsområdet blir brett och transportmöjligheterna många.

Med en ZD4 Kombi kan du anta uppdrag med varierande körningar.

PRODUKTFÖRDELAR

- Svensktillverkad påbyggnation.
- Trailerdragare och dumperbil i ett genom vändskiva och snabbblås.
- Flexibelt användningsområde för varierande körningar.
- Fyra lösa underhållsfria stödben som möjliggör avställning vid backning utan travers eller liknande.
- Låg vikt och hög lastförmåga.
- Robotsvetsad dumperkorg.

ZD4-K

Dumper som kombi



Specifikationsexempel

Längd från 4400 mm med 100 mm längdintervall.

Höjd från 900 till 1400 mm med 100 mm intervall.

Bredd invändig 2380 mm. Utvärdig bredd 2550 mm.

Botten 5, 6, 8 eller 10 mm tjocklek av höghållfast kvalitetsstål Hardox 500TUF med längsgående profiler förberedd för avgasuppvärmning.

Sidor 4, 5, 6 eller 8 mm tjocklek i höghållfast stål Hardox 450.

Bygghöjd från överkant chassiram till underkant bottenplåt 370 mm.

Hyttskydd i stål, skruvat.

Automatläm hydraulisk manövrering, höjd 400 mm.

Spridarläm enligt tillvalslista.

Tippcylinder frontmonterad hårdförkromad teleskopcylinder med snabbblås.

Hjälpram av liksidiga kallbuckade U-profiler förstärkt med krysstag i den bakre delen. Tippaxel för bakåt-tippning.

Stega på vänster och höger sida.

Ytbehandling blåstrad och grundmålad. Lack enligt C4Hög ISO12944.

Egenskaper

Botten uppbockad 45 grader mot sidan för maximal styrka och högt slitageskydd.

Vändskiva Fontaine 2" med pneumatisk låsning. Monteras på hjälpram under dumperkorg. CL främre king pin-läge placeras framför CL drivaxel 100 mm. Aludurk på hjälpram mellan vändskiva och främre stöd.

Stödben lösa. monteras i dumperkorg. Triangelben fram och fasta bak.

Hydraulik för tipptrailer monterad i panel bakom hytt. Snabbkoppling Tema 3/4" tryck och Tema 1" retur.

El och broms VBG 14/17, ABS och duomatickoppling monteras i panel bakom hytt.

Övriga tillval

Fler tillval se separat produktblad för ZD4.

ZETTERBERGS