


ZD4

Dumper bakåttipp

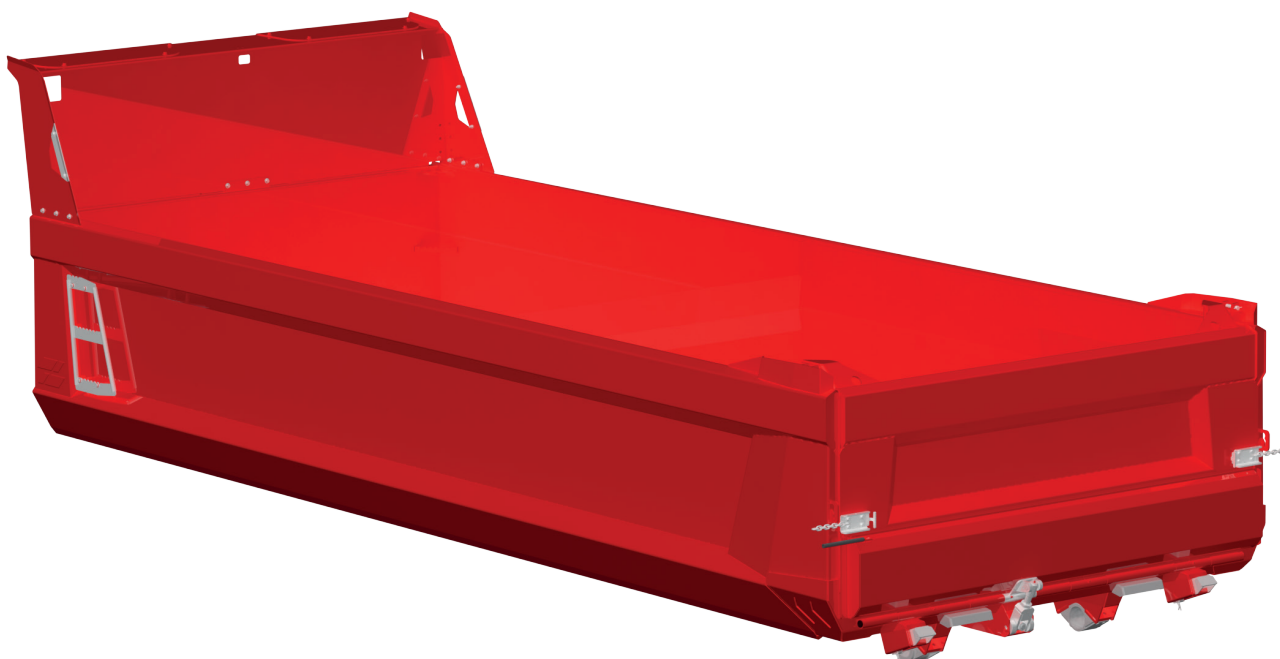

ZD4

Slitstark dumper med högsta lastförmågan

Vår ZD4 är fjärde generationens dumper. Med smarta konstruktionslösningar och materialval har vi optimerat vikten och stabiliteten. Det gör den både snygg, smart och lätt.

Med marknadens sannolikt lägsta bygghöjd sitter den också snyggare på chassit. Den strömlinjeformade designen, där alla delar bildar en funktionell enhet, tillsammans med uppbockad bottenplåt, ger den extra hög prestanda.

ZD4 är dumpern för de tuffaste uppdragen.

PRODUKTFÖRDELAR

- 20 procent lägre vikt, ger bättre lastförmåga och minskad bränsleförbrukning.
- Hardox 500TUF - den nya generationens slitplåt ökar livslängden med 40 procent.
- Svensktillverkad med fokus på kvalitet, stabilitet och hållbarhet.
- Marknadens lägsta bygghöjd - 340 mm.
- Funktioner och smarta detaljer för bättre användarvänlighet.
- Robotsvetsad dumperkorg.
- Finns i fler modeller och med stor mängd tillval.

ZD4

Dumper bakåttipp



Specifikationsexempel

Längd från 4400 mm med 100 mm längdintervall.

Höjd från 900 till 1400 mm med 100 mm intervall.

Bredd invändig 2380 mm. Utvändig bredd 2550 mm.

Botten 5, 6, 8 eller 10 mm tjocklek av höghållfast kvalitetsstål Hardox 500TUF med längsgående profiler förberedd för avgasuppvärmning.

Sidor 4, 5, 6 eller 8 mm tjocklek i höghållfast stål Hardox 450.

Bygghöjd från överkant chassiram till underkant bottenplåt 340 mm.

Hyttskydd stål, skruvat.

Automatläm hydraulisk manövrering, höjd 400 mm.

Spridarläm enligt tillvalslista.

Tippcylinder under- alt. frontmonterad hårdförkromad teleskopscylinder.

Hjälpram av liksidiga kallbuckade U-profiler förstärkt med krysstag i den bakre delen. Tippaxel för bakåttippning.

Stega på vänster och höger sida.

Ytbehandling blåstrad och grundmålad. Lack enligt C4Hög ISO12944.

Egenskaper

Botten uppbockad 45 grader mot sidan för maximal styrka och högt slitageskydd.

Reling med 30 graders rasvinkel.

Automatläm självslåsande med stopp för horisontellt läge.

Hyttskydd i snygg design för utmärkt passform mot hytt. Urtag för vertikalt avgasrör med täckplåtar. Integrerat handtag.

Skyddsplåt för spridarluckans upphängning.

Låg vikt för maximal lastförmåga.

Övriga tillval

Fler tillval se separat produktblad för ZD4.

Modeller av ZD4 se separata produktblad för tvåvägstipparna ZD4-M och ZD4-Z, kombi ZD4-K och automatkassett ZD4-KA.

ZETTERBERGS